

关键指标

- 频率: 0.2~4GHz
- 增益: 26dB
- 噪声系数: 0.9dB
- 1dB 压缩点输出功率: 21dBm
- 电压/电流: +5V/72mA
- 芯片尺寸: 1.2mm×1.1mm

产品简介


HG113F03 是一款 0.2~4GHz 低噪声放大器芯片, 增益为 26dB, 噪声系数 0.9dB, 1dB 压缩点输出功率为 21dBm。

电性能 (TA=25°C, Vdd=+5V)


指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	0.2~4		
增益(dB)	—	26	—
增益平坦度(dB)	—	±1	—
输入驻波	—	1.4	—
输出驻波	—	1.6	—
噪声系数(dB)	—	0.9	—
1dB 压缩点输出功率(dBm)	—	21	—

典型测试曲线


增益

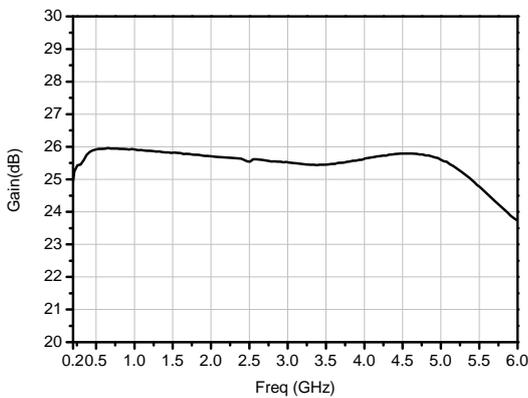


噪声系数

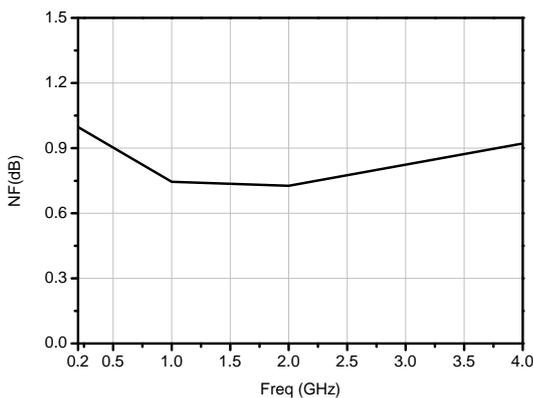


1dB 压缩点输出功率

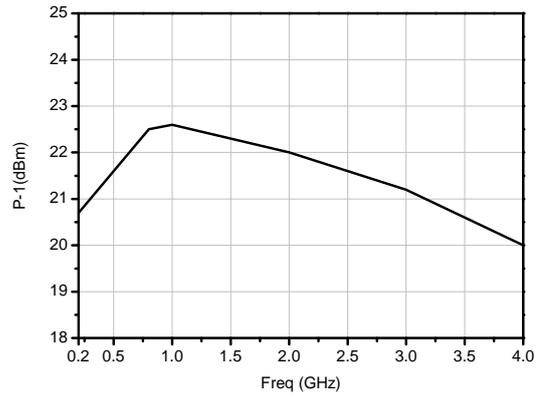

输入驻波

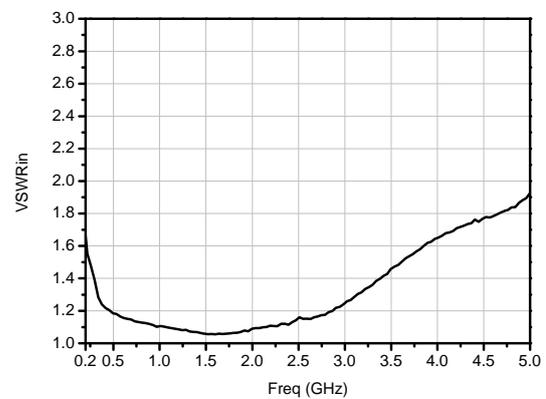


输出驻波

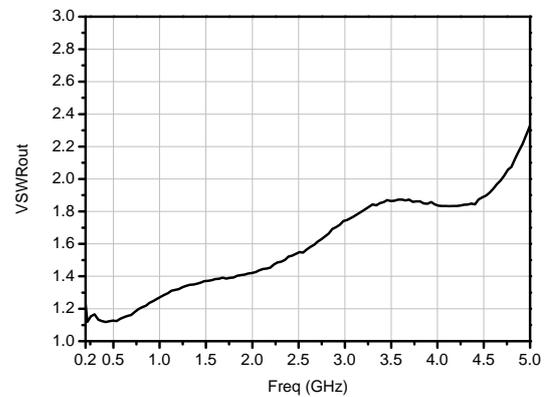


绝对额定最大值

工作电压	+7V
最大输入功率	+18dBm
工作温度	-55°C~125°C
存储温度	-65°C~150°C

外形和端口尺寸 (mm)

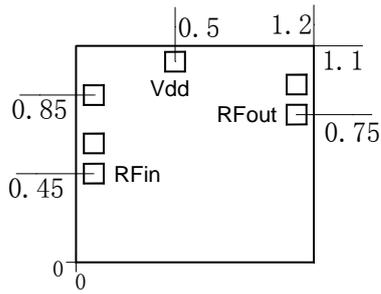

推荐装配图

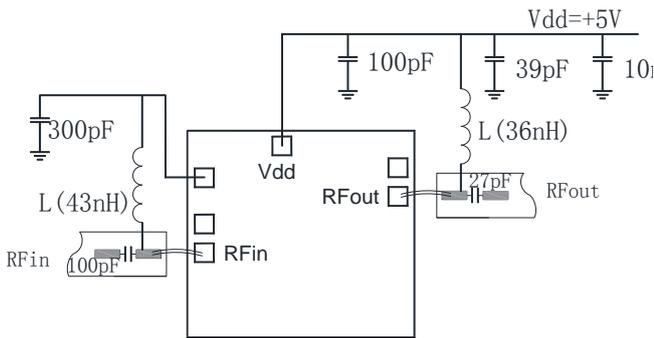

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端均无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。