

关键指标

频率：15~18GHz

增益：6.5dB

1dB 压缩点输出功率：23dBm

电压/电流：+5V/193mA

芯片尺寸：1.5mm×0.95mm



产品简介

HG126F5 是一款 15~18GHz 驱动放大器芯片，增益为 6.5dB，1dB 压缩点输出功率为 23dBm。


电性能 (TA=25°C, Vdd=+5V)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	15~18		
增益(dB)	—	6.5	—
增益平坦度(dB)	—	±0.8	—
输入驻波	—	1.6	—
输出驻波	—	1.8	—
1dB 压缩点输出功率(dBm)	—	23	—

典型测试曲线

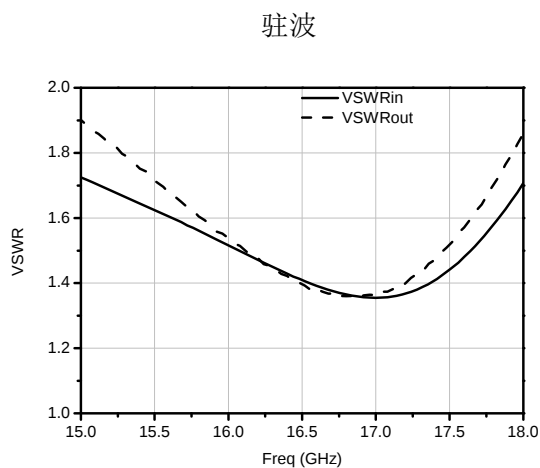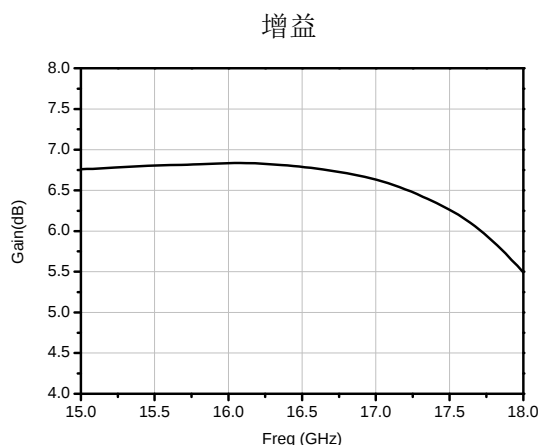


1dB 压缩点输出功率

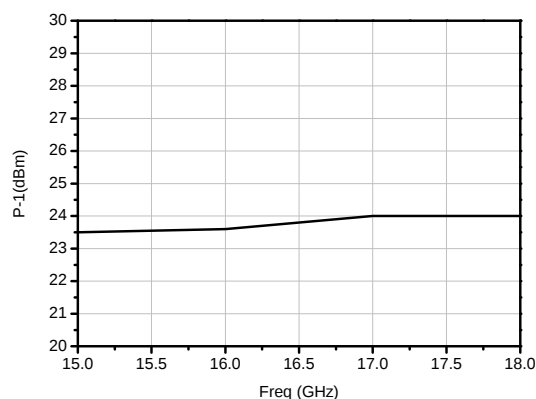


绝对额定最大值

工作电压	+7V
最大输入功率	+20dBm
工作温度	-55°C~125°C
存储温度	-65°C~150°C

外形和端口尺寸 (mm)

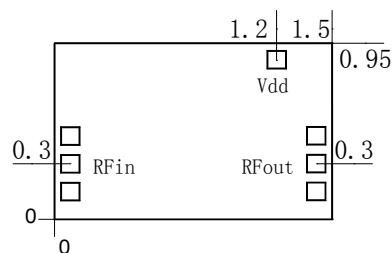

推荐装配图

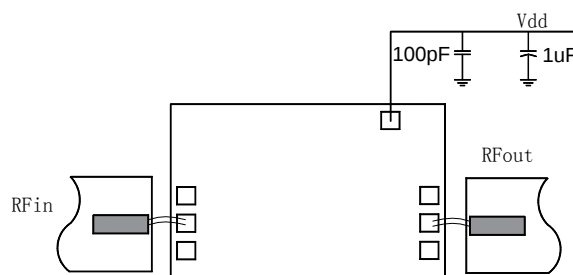

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片输入输出端均有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。