

关键指标

频率: 22~32GHz
增益: 14.5dB
1dB 压缩点输出功率: 24dBm
饱和输出功率: 24.5dBm
电压/静态电流: +5V/100mA, Vg:-0.5V
芯片尺寸: 1.2mm×1mm

产品简介


HG128FB 驱动放大器芯片, 采用 GaAs pHEMT 工艺制作, 双电源供电, 静态电流为 100mA, 输入输出端均集成有隔直电容。

电性能 (TA=25°C, Vdd=+5V, Vg=-0.5V)


指标	最小值	典型值	最大值
频率 (GHz)	22~32		
增益 (dB)	-	14.5	-
输入驻波	-	1.4	-
输出驻波	-	1.6	-
1dB 压缩点输出功率 (dBm)	-	24	-
饱和输出功率 (dBm)	-	24.5	-
功率附加效率 (%)	-	35	-
静态电流 (mA)	-	100	-

典型测试曲线


1dB 压缩点输出功率

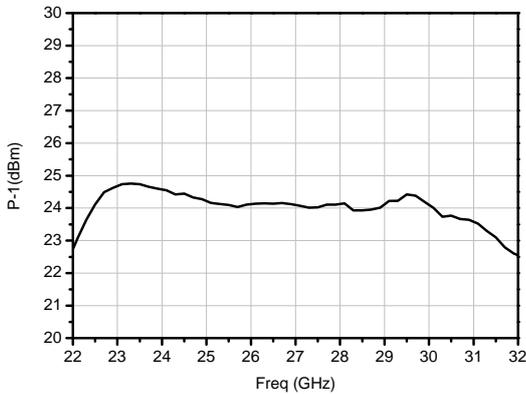


输出功率 (未加补偿)

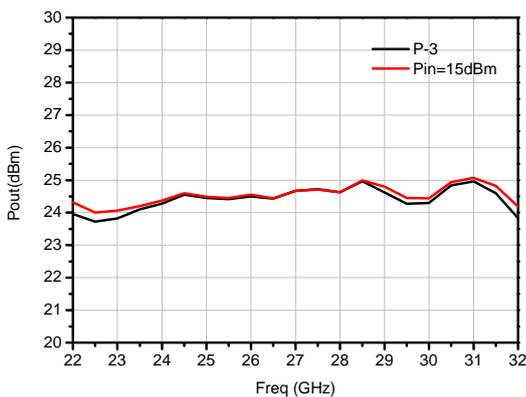


功率附加效率

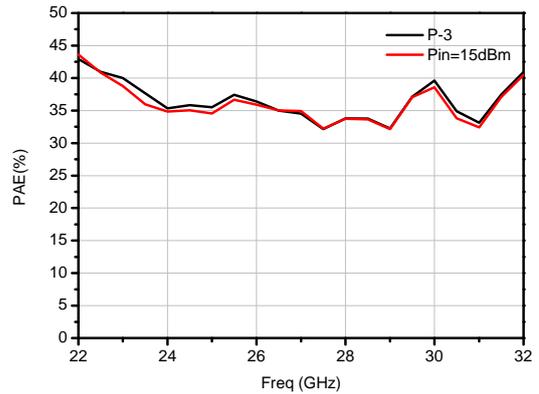


动态电流

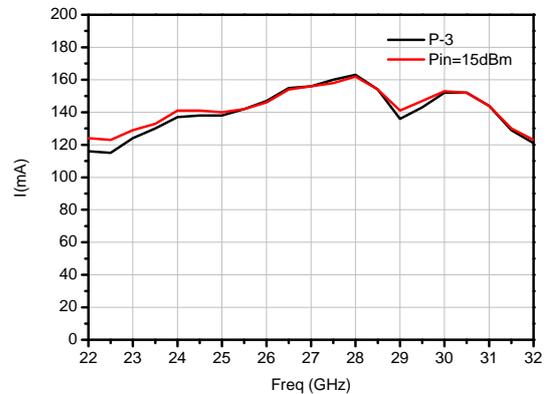


增益

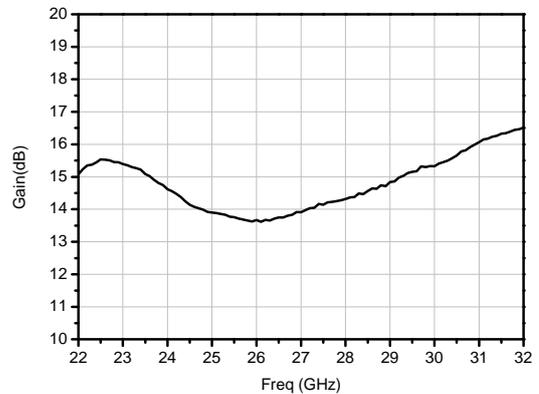


输入驻波

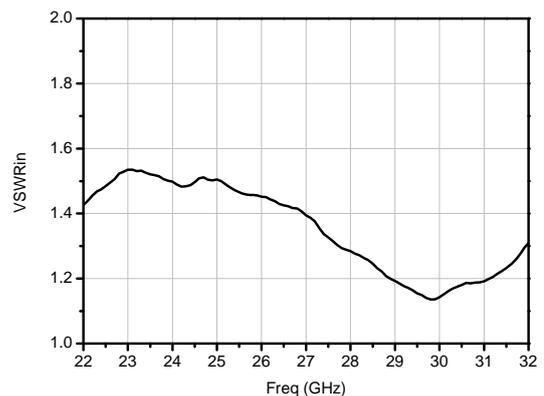

外形和端口尺寸 (mm)

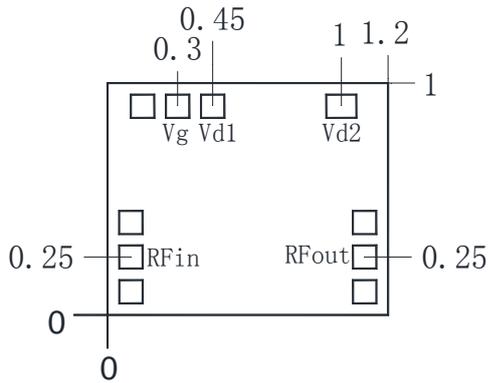

推荐装配图

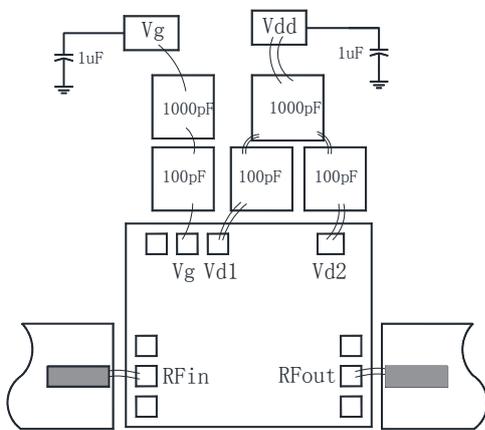

绝对额定最大值

工作电压	+7V
最大输入功率	+18dBm
工作温度	-55°C ~ 125°C
存储温度	-65°C ~ 150°C

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。